

suprema X-Station

Chytrá IP přístupová čtečka.



„**X-Station**“ Terminál X-Station od Supremy představuje evoluci v kontrole přístupu. Ve svém ultra tenkém a elegantním designu nabízí X-Station řadu funkcí včetně čtečky RF karet a ověřování pomocí PIN, TCP / IP rozhraní a komplexní funkce docházkového systému. 3,5 palcový dotykový LCD displej s intuitivně grafickým uživatelským rozhraním poskytuje výjimečně příjemné ovládání pro uživatele i správce systému. Díky technologii rozpoznávání obličeje s vestavěnou kamerou, může X-Station nahrát až 5000 záznamů tváří, což ho posouvá na další úroveň zabezpečení a evidence docházky.



SUPrema X-Station

Chytrá IP přístupová čtečka.

Funkce

3,5-palcový dotykový LCD

- Intuitivně navržené grafické rozhraní pro příjemnější ovládání uživatelů a správců
- Technologie detekce obličeje s vestavěnou kamerou
- Funkce detekce obličeje zabraňuje neoprávněné identifikaci při docházce.

Docházkové a klávesové zkratky

- 4 oddělené klávesové zkratky pro rychlé a snadné zaznamenání docházky (příchod, odchod, atp.)
- Výkonný procesor 667 MHz
- 667 MHz procesor pro rychlý a bezproblémový chod zařízení

TCP / IP Síťová rozhraní

- Sofistikovaný IP systém navrhnutý s ohledem na snížení nákladů na instalaci a údržbu

Intelligence u dveří

- Vnitřní CPU čtečky a různá rozhraní umožňují současně řídit všechny funkce v jednom zařízení

Secure I/O

- Externí relé Secure I/O je přídavná jednotka pro bezpečnější ovládání dveří s rozšířením vstupů a výstupů
- Šifrovaná komunikace se čtečkou pro zvýšenou bezpečnost

- 16MHz 8bitový procesor
- 4 digitální vstupy a 2 výstupy relé
- Bezpečnostní kontrola dveří
- Rozměry: 143 x 82 x 35 mm (Š x V x H)




Intuitivní grafické uživatelské rozhraní na dotykové obrazovce LCD



Specifikace

CPU	667MHz RISC
LCD	3,5' dotykový LCD
Paměť	1GB Flash + 128MB
RF karty	13.56MHz Mifare, 125KHz EM
Kapacita uživatelů	200.000 uživatelů
Kapacita logu	1.000.000 událostí
Kapacita logu obličeje	5.000 logů
Rozhraní	TCP/IP, 2CH RS485, Wiegand (vstup a výstup); 2 x TTL I/O, dveřní relé
Zvuk	16-bit Hi-Fi (hlas a zvuk)
Provozní teplota	-20°C ~ 50°C
Napájení	12V DC
Velikost	79 x 135 x 21 mm (Š x V x H)
Certifikace	CE, FCC, KCC

Konfigurace systému

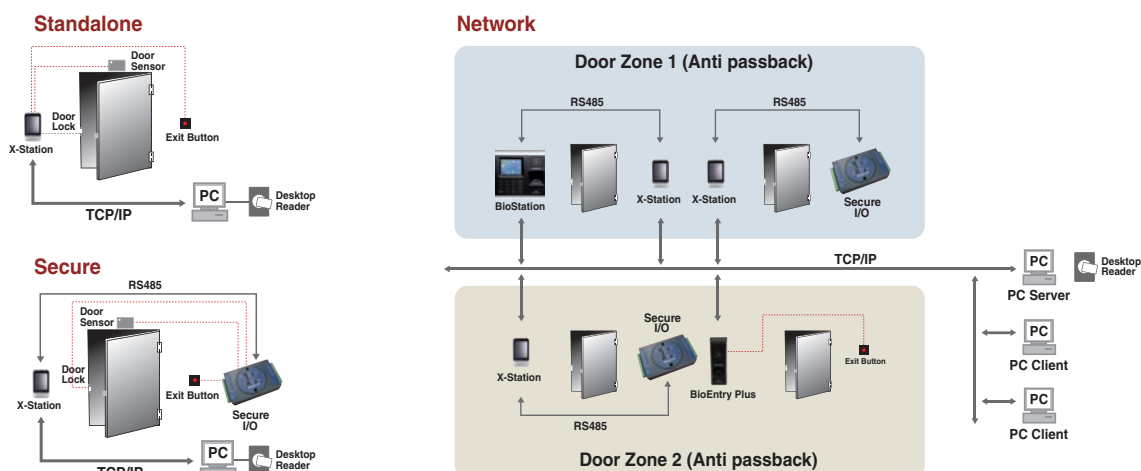

Suprema Inc.

www.suprema.cz

